


MOTORIDUTTORI CON FINECORSA REGOLABILE A VITE
MOTORS WITH ADJUSTABLE SCREW END STROKE

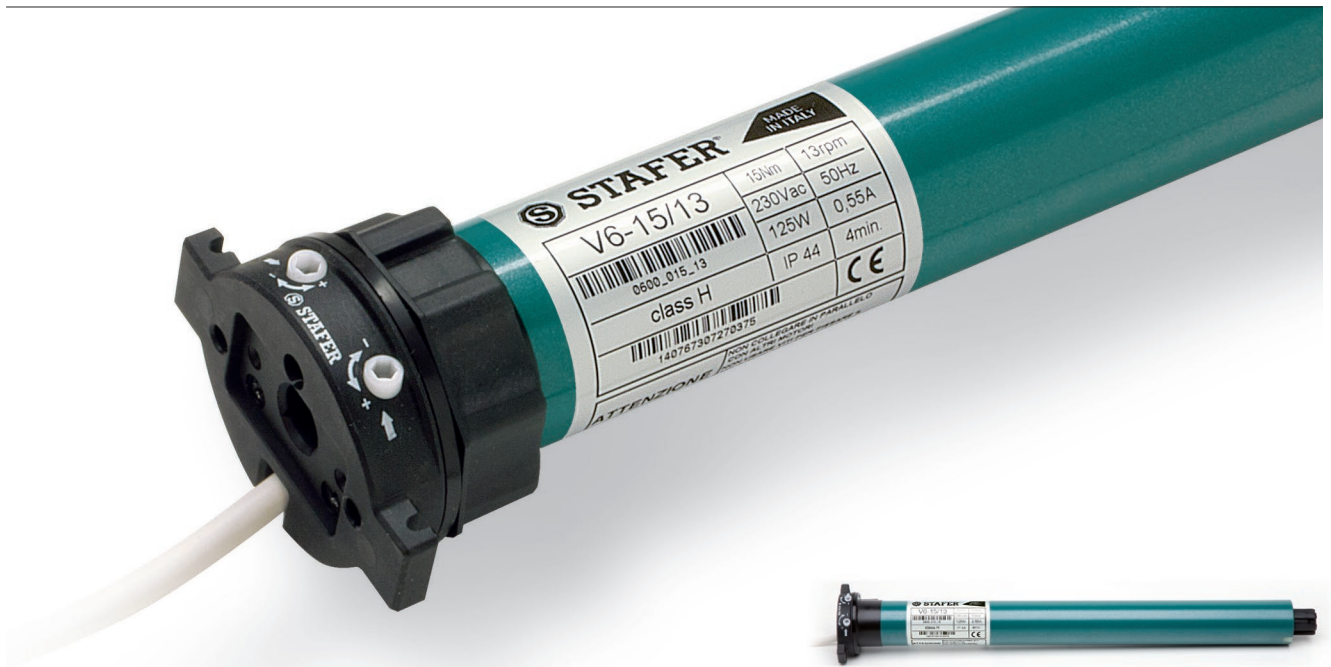

Serie Ø45 **V6**

Articolo Item	Modello Model	Coppia Torque	Velocità Speed	Peso avvolgibile* Rolling shutter weight*		Potenza assorbita Absorbed power	Corrente assorbita Current consumption	Misura Dimension
				H=1,5m kg	H=2,4m kg			
		Nm	giri/min. rpm			W	A	C (mm)
560.M.N1.00	V6-15/13	15	13	28	24	125	0,55	473/423**
560.M.N2.00	V6-27/13	27	13	50	42	190	0,85	533
560.M.N3.00	V6-35/13	35	13	65	55	230	1,05	583
560.M.N4.00	V6-45/13	45	13	83	71	290	1,30	583
560.M.V0.00	V6-8/17	8	17	15	13	105	0,50	473/423**
560.M.V1.00	V6-12/17	12	17	22	19	125	0,55	473/423**
560.M.V2.00	V6-22/17	22	17	41	35	190	0,85	533
560.M.V3.00	V6-28/17	28	17	52	44	230	1,05	583
560.M.V4.00	V6-38/17	38	17	70	60	290	1,30	583

* Portate indicative: vedi tabella pag. 12 per dettagli – * Indication of capacity: see table pag. 12 for details

** Su richiesta fornibile in versione accorciata C=423 mm con condensatore esterno

** On request it can be supplied in a shortened version (C=423 mm) with an external capacitor

Alimentazione Power supply	230Vac / 50Hz	
Tempo di funzionamento continuo Continuous operating time	4 min	
Grado di protezione Protection degree	IP 44	
Cavo di alimentazione Power input cable	4 x 0,75 mm ² - L=2,5m	
Classe di isolamento Insulation class	H	
Giri finecorsa Limit switch rotation	0 ÷ 28	
Marchatura Marking	CE	

