


**MOTORIDUTTORI CON COMANDO A MANO DI EMERGENZA E FINECORSA REGOLABILE A VITE**  
**MOTORS WITH MANUAL OVERRIDE AND ADJUSTABLE SCREW END STROKE**



*Finecorsa regolabile a vite da entrambi i lati*  
*Adjustable screw end stroke on both sides*

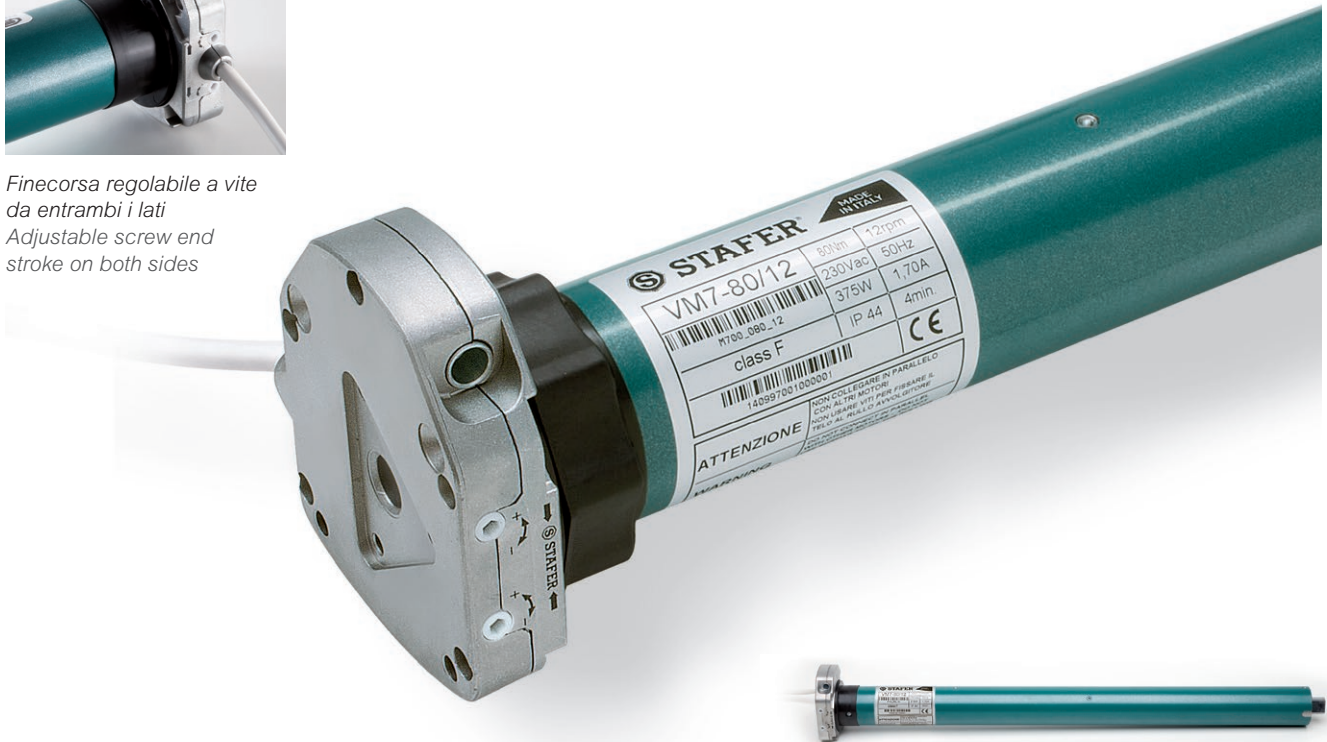

Serie Ø55 **VM7**

Articolo Item	Modello Model	Coppia Torque	Velocità Speed	Peso avvolgibile* Rolling shutter weight*		Potenza assorbita Absorbed power	Corrente assorbita Current consumption	Misura Dimension
				H=2,4m kg	H=3,0m kg			
		Nm	gir/min. rpm			W	A	C (mm)
<b>571.M.N1.00</b>	<b>VM7-80/12</b>	80	12	116	102	375	1,70	690
<b>571.M.N2.00</b>	<b>VM7-100/12</b>	100	12	146	127	410	1,85	690
<b>571.M.N3.00</b>	<b>VM7-130/9</b>	130	9	189	166	410	1,85	690

\* Portate indicative: vedi tabella pag. 12 per dettagli - \* Indication of capacity: see table pag. 12 for details

Alimentazione Power supply	230Vac / 50Hz	
Tempo di funzionamento continuo Continuous operating time	4 min	
Grado di protezione Protection degree	IP 44	
Cavo di alimentazione Power input cable	4 x 0,75 mm <sup>2</sup> - L=2,5m	
Classe di isolamento Insulation class	F	
Giri finecorsa Limit switch rotation	0 ÷ 28	
Rapporto manovra di soccorso Manual override ratio	1 : 54	
Marcatura Marking	CE	Su richiesta i motoriduttori possono essere forniti con tensioni e frequency diverse On request electrical motors can be supplied with different voltages and frequencies

